83WP/63

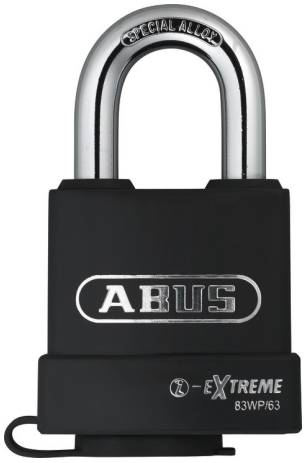

ROBUST, SICHER, WETTERFEST

Das 83WP/63 Extreme ist ein robustes Vorhängeschloss, das sich sogar bei starken Wettereinflüssen gegen Rostbildung stemmt.

Seine Witterungsbeständigkeit verdankt das aus gehärtetem Spezialstahl gefertigte Schloss einem Kunststoffmantel, der den gesamten Schlosskörper umschließt. Zusätzliche Drainagekanäle machen das Vorhängeschloss äußerst witterungsbeständig. Zudem schirmt eine Schutzkappe den Zylinder vor Feuchtigkeit und Staub ab. Der starke Stahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung sorgt ebenfalls für einen hohen Korrosionsschutz und leistet Widerstand gegen Angriffe mit Werkzeugen. Damit eignet sich das 83WP/63 Extreme für Außeneinsätze beispielsweise an Toren und Türen, die wertvolle Güter oder Maschinen sowie Werkzeuge vor unbefugtem Zugriff schützen sollen. Flexibel dank Gleichschließung: Ein Schlüssel für mehrere Schlösser

Sie können das Schloss an schon bestehende Schließungen anpassen, da der Zylinder ausgewechselt werden kann. Das 83WP/63-Extreme vereint robuste Sicherheit, Korrosionsbeständigkeit und Flexibilität.

Technologien

- Schlosskörper und Bügel aus gehärtetem Spezialstahl
- Gehärteter Spezialstahlbügel mit NANO PROTECT™ Beschichtung für sehr hohen Korrosionsschutz
- Doppelte Kugelverriegelung erhöht die Sicherheit des Schlosses
- 2 Varianten: Mit automatischer Verriegelung durch einfaches Herunterdrücken des Bügels oder mit Schließzwang, also Verriegelung nur mit Schlüssel (Einrichtung des Schließzwangs durch Einsetzen der Z-Bar)
- Rekeyable: Der Zylinder kann ausgetauscht und somit auch an bestehende Schließungen angepasst werden

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024

- Extrem wetterbeständig: Komplette Kunststoffummantelung und Zylinderschutzkappe schützen das Schloss vor Korrosion; Drainagekanäle transportieren ins Schloss gedrungene Feuchtigkeit nach außen
- Präzisions-Stift-Zylinder

Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Gegenständen mit höherem Wert und bei hohem Diebstahlrisiko
- Geeignet unter anderem für den Einsatz an Gittern, Türen, Toren, Schränken, Werkzeugkisten, Kellerfenstern, Schuppen, Schaltanlagen, Schranken
- Flexibel: kann dank seines austauschbaren Zylinders in kurzer Zeit an unterschiedliche Anforderungen angepasst werden
- Gleichschließend kombinierbar mit diversen ABUS Türzylindern
- Ideal bei starken Witterungseinflüssen (z.B. in See- und Hafengebieten, zur Sicherung auf Fahrzeugen und Booten/Schiffen im Außeneinsatz)

Technische Daten - 83WP/63

Breite a	64,5 mm
Bügeldurchmesser d	11,5 mm
Färbung	schwarz
Gewicht	552 g
Gleichschließend	Nein
Höhe f	111,5 mm
Lichte Bügelhöhe c	35 mm
Lichte Bügelweite b	25 mm
Schließtyp	Schlüssel
Tiefe e	35,5 mm
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318529375
Sicherheitslevel	9

Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. © ABUS 04/2024