


AC7124 S DEFSPPNL

Seite 1 von 3

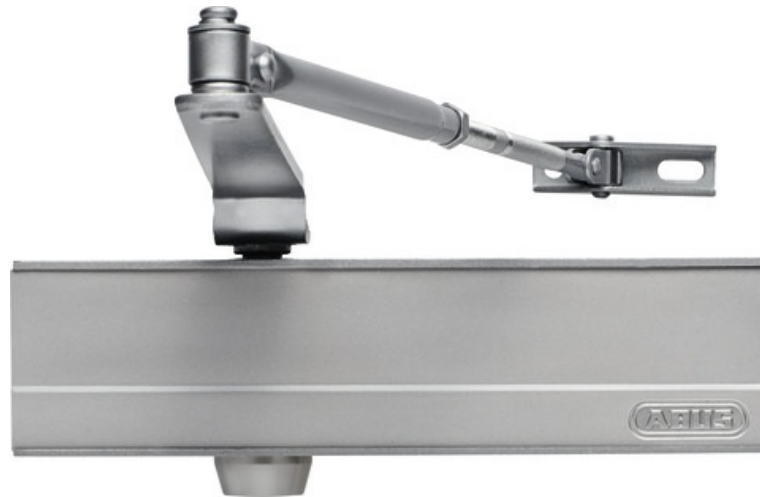

Technologien

- Geeignet für ein Türgewicht von 40 bis 80 kg
- Maximale Türbreite 850 bis 1100 mm
- Einstellbare Schließgeschwindigkeiten
- Einstellbare Schließkraft
- Mit Öffnungsdämpfung
- EN Klasse 2 - 4
- Feststellarm optional erhältlich
- Für Feuerschutztüren in Deutschland geeignet, DIN EN 1154 A (DIN-Montageplatte erforderlich)

Einsatz und Anwendung

- Für Bürotüren und Eingangstüren, öffentliche Gebäude bis 80 kg



Security Tech Germany

AC7124 S DEFSPNL

Seite 2 von 3

AC7124 S DEFSPNL

Seite 3 von 3

Technische Daten - AC7124 S DEFSPNL

Ausführung	Variable Schließgröße EN2-4, inkl. Öffnungsdämpfung, max. 80 kg
EAN	4003318728396